



ET145

Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem



ET145 - šampión kompaktní třídy.

ET145 od Wacker Neuson přináší enormní nárůst výkonu, aniž by překážela velikost rýpadla. Nabízí optimální poměr výkonu, pohyblivosti a stability.

- Vysoká tonáž při kompaktních rozměrech.
- Otočná konzole a bočně uspořádaný zdvihový válec pro malý poloměr otáčení.
- Motor vzadu a boční hydraulický řídicí blok pro výhled doprava bez omezení.
- Vysoce výkonná hydraulika umožňuje spontánní reakci hydraulických funkcí a maximální pracovní rychlost.
- Prostorná a zcela nově navržená kabina se sériovou klimatizací.

Technická data

Provozní data

Přepravní hmotnost min.	14,917 kg
Provozní hmotnost min.	15,551 kg



Trhací síla max.	69 kN
Vylamovací síla max.	91 kN
Hloubka rýpání	5,481 mm
Výsypná výška max.	5,945 mm
Rýpací poloměr	8,727 mm
Počet otáček nadstavba stroje	11.6 1/min
D x Š x V	7,720 x 2,490 x 2,785 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Perkins
Typ motoru	854E
Motor	4válcový turbodieselový motor s chlazením plnicího vzduchu
Zdvihový objem	3,300 cm ³
Výkon motoru dle ISO	55 kW
Objem nádrže	205 l

Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	2 regulační čerpadla, 2 ozubené kola
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	320 bar
Provozní tlak Otočné zařízení	310 bar
Nádrž na hydraulický olej	110 l

Podvozek

Jízdní rychlost max.	5.1 km/h
Šířka řetězu	500 mm
Světlá výška	480 mm

Planýrovací radlice

Zdvih Zarovnávací radlice nad terénem	531 mm
Zdvih Zarovnávací radlice pod terénem	495 mm

Hladina hluku


Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	96 dB(A)
Kabinová hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394	75 dB(A)



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Rozměry

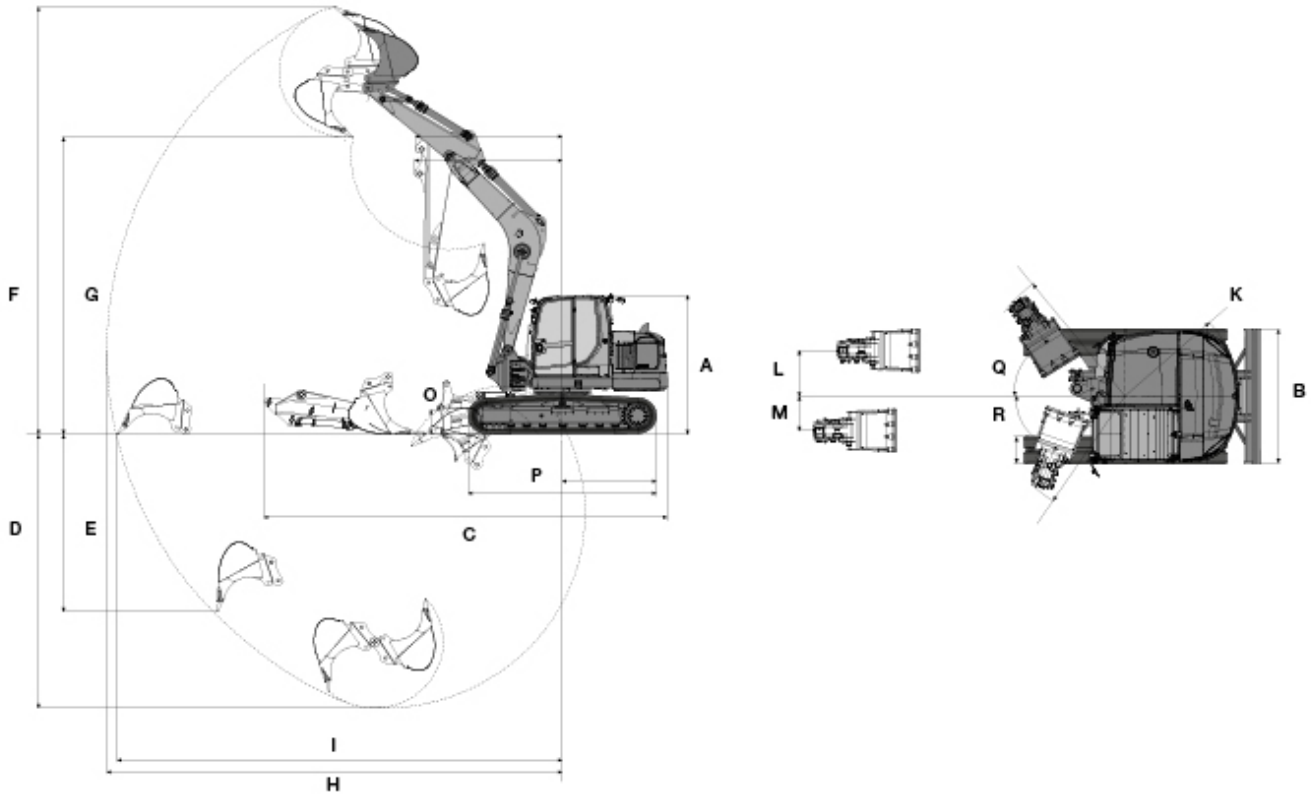

A	Výška mm	2,786
B	Šířka mm	2,490
C	Dopravní délka max. (lžíce s krátkou násadou) mm	7,721
C	Dopravní délka max. (lžíce s dlouhou násadou) mm	7,788
D	Hloubka rýpání max. (lžíce s krátkou násadou) mm	4,981
D	Hloubka rýpání max. (lžíce s dlouhou násadou) mm	5,481
E	Hloubka zapichování max. kolmo (lžíce s krátkou násadou) mm	3,088
E	Hloubka zapichování max. kolmo (lžíce s dlouhou násadou) mm	3,548
F	Výška zapichování max. (lžíce s krátkou násadou) mm	8,300
F	Výška zapichování max. (lžíce s dlouhou násadou) mm	8,600
G	Výsypná výška max. (lžíce s krátkou násadou) mm	5,620
G	Výsypná výška max. (lžíce s dlouhou násadou) mm	5,945
H	Rýpací poloměr max. (lžíce s krátkou násadou) mm	8,261



H	Rýpací poloměr max. (lžíce s dlouhou násadou) mm	8,727
I	Dosah max. na zemi (lžíce s krátkou násadou) mm	8,044
I	Dosah max. na zemi (lžíce s dlouhou násadou) mm	8,527
K	Zadní poloměr otáčení mm	2,018
L	Přesazení výložníku max. - posun výložníku uprostřed lžíce napravo mm	850
M	Přesazení výložníku max. - posun výložníku uprostřed lžíce nalevo mm	640
O	Výška zdvihu mm	480
P	Délka podvozek mm	3,605
Q	Úhel otáčení max. - systému ramene doprava °	57
R	Úhel otáčení max. - systému ramene doleva °	70
	Šířka řetězu mm	500
	Poloměr otáčení výložníku mm	2,321

Poznámka

Veďte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.