

WL70

Kloubové kolové nakladače



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Výkonný stroj

Díky nejnovější technologii, splňující nejnovější emisní normu, je motor nakladače WL70 nejen mimořádně účinný, ale také výkonný. Díky němu je tento kolový nakladač při použití výkonným strojem. Toto je podpořeno velmi robustním, výkonným provedením nakládacího ramene, které umožňuje rychlou a efektivní manipulaci s materiálem. Všechny elektrické funkce přídatných zařízení je možné volitelně ovládat pomocí ovládací páčky. To zvyšuje efektivitu a umožňuje zrychlit pracovní procesy.

- Výkonný motor Perkins s výkonem 55,4 kW nebo volitelně 90 kW a systém (selektivní katalytická redukce).
- 3,5" barevný displej s mnoha funkcemi a jasnými kontrolkami.
- Varianta s rychlostí 40 km/h díky většímu motoru s vyšším točivým momentem (volitelně).
- Volitelný střešní klimatizační systém pro větší pohodlí operátora.
- Optimalizované použití přídatných zařízení podle regulace hladiny oleje, možnosti vysokého průtoku a trvalé funkce 3. a 4. hydraulického okruhu.

WL70 Technická data

WL70


	Standardní motor	Volitelný motor
Data motoru		
Výrobce motoru	Perkins	Perkins
Typ motoru	854E-E34TAWF	854E-E34TAWF
Válec	4	4
Výkon motoru (standardní) kW	55.4	90
při otáčkách Maximum 1/min	2,200	2,200
Zdvihový objem cm ³	3,400	3,400
Typ chladiče	Voda/plnicí vzduch	Voda/plnicí vzduch
Elektrické zařízení		
Provozní napětí V	12	
Baterie Ah	95	
Osvětlovací dynamo A	120	
Hmotnosti		
Provozní hmotnost kg	7,140	
Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo kg	4,762	
Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení kg	3,926	
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo kg	4,254	
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení kg	3,559	
Údaje vozidla		
Obsah lopaty Standardní lžice m ³	1.1	
Pohon pojezdu	Hydrostatický pohon přes hřídel s kardanovým kloubem	
Nápravy	PA1422	
Místo řidiče	Kabina řidiče	
Rychlost (volitelné příslušenství) km/h	0–20 (30)	
Rychlost (volitelné příslušenství) km/h	0-30	
Rychlost Stupeň	2	
Standardní pneumatiky	405/70 R 18 EM ET0	
Hydraulické zařízení		
Hydraulika pojezdu - pracovní tlak bar	445	
Pracovní hydraulika - pracovní tlak bar	210	
Pracovní hydraulika - dopravované množství l/min	100	
Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do) l/min	150	
Plněná množství		
Objem palivové nádrže l	105	
Nádrž na hydraulický olej l	95	
Hladina hluku		

	Standardní motor	Volitelný motor
Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA} dB(A)	103	
Uváděná hladina akustického tlaku L _{pA} dB(A)	78	

Standardní lžice = lžice pro hloubení, šířka 2 000 mm

Výpočet překlopného zatížení v souladu s normou ISO 14397-EN474-3.

WL70 Rozměry

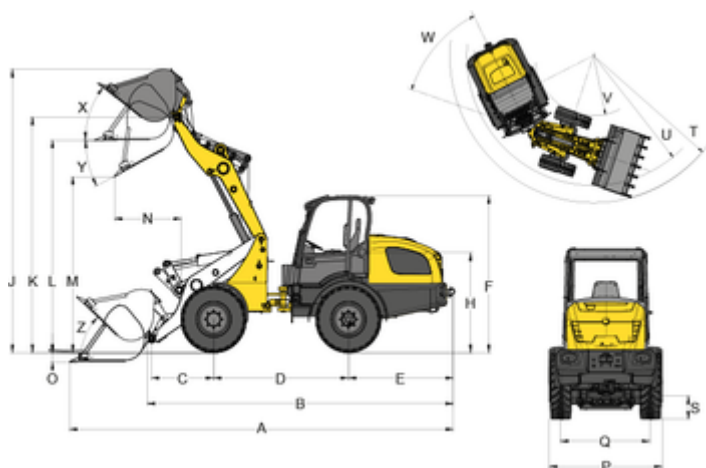

	Standardní pneumatiky	405/70 R 18 EM ET0
A	Celková délka	5,898 mm
B	Celková délka bez lžice	4,780 mm
C	Otočný bod lopaty ke středu nápravy	991 mm
D	Rozvor kol	2,150 mm
E	Zadní přesah	1,676 mm
F	Výška S kabinou řidiče	2,693 mm
H	Výška sedadla	1,609 mm
J	Celková pracovní výška	4,536 mm
K	Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty	3,686 mm
L	Překládací výška	3,375 mm
M	Výsypná výška max.	2,840 mm
N	Dosah s M	799 mm
O	Sondovací hloubka	73.5 mm
P	Celková šířka	1,829 mm
Q	Rozchod kol	1,422 mm
S	Světlá výška	375 mm
T	Poloměr max.	4,341 mm
U	Poloměr u vnějšího okraje	3,686 mm
V	Vnitřní poloměr	1,666 mm
W	Úhel ohybu	42 °
X	Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu	33 °
Y	Výklopný úhel Maximum	33 °
Z	Úhel zpětné rotace na zemi	39 °

Všechny hodnoty se standardní lžicí: Lžice na zeminu 2 000 mm, 1,1 m³ a standardní pneumatiky: 405/70 R 18 EM ET0

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.