

# WL95

Kloubové kolové nakladače



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## WL95 Technická data

	Standardní motor	Volitelný motor
<b>Data motoru</b>		
Výrobce motoru	Deutz	Deutz
Typ motoru	TCD 3.6 L4	TCD 4.1 L4
Válec	4	4
Výkon motoru kW	100	115
při otáčkách Maximum 1/min	2,300	2,300
Zdvihový objem cm <sup>3</sup>	3,621	4,038
Typ chladiče	Voda/plnicí vzduch	Voda/plnicí vzduch
Následné zpracování výfukových plynů	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
Emisní normy Fáze	Úroveň EU IV / US EPA Tier 4	Úroveň EU IV / US EPA Tier 4
<b>Elektrické zařízení</b>		
Provozní napětí V	12	12
Baterie Ah	185	185
Osvětlovací dynamo A	120	150
<b>Hmotnosti</b>		
Provozní hmotnost kg	10,390	10,390
Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo kg	6,529	6,529
Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení kg	5,748	5,748
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo kg	5,371	5,371
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení kg	4,728	4,728
<b>Údaje vozidla</b>		
Obsah lopaty Standardní lžice m <sup>3</sup>	1.55	1.55
Pohon pojezdu	Hydrostatický pohon přes hřídel s kardanovým kloubem	Hydrostatický pohon přes hřídel s kardanovým kloubem
Nápravy	PA1900	PA1900
Místo řidiče	kabina	kabina
Rychlost (volitelné příslušenství) km/h	0-20 (40)	0-20 (40)
Rychlost Stupeň	3	3
Standardní pneumatiky	500/70 R24 BIBLOAD TVRDÝ POVRCH	500/70 R24 BIBLOAD TVRDÝ POVRCH
<b>Hydraulické zařízení</b>		
Hydraulika pojezdu - pracovní tlak bar	480	480
Pracovní hydraulika - pracovní tlak bar	250	250
Pracovní hydraulika - dopravované množství l/min	150	150
Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do) l/min	180	180
<b>Plněná množství</b>		
Objem palivové nádrže l	140	140

	Standardní motor	Volitelný motor
Nádrž na hydraulický olej I	125	125


Výpočet překlopného zatížení v souladu s ISO 14397 (horizontální vzpěra)

DPF = filtr pevných částic

DOC = naftový oxidační katalyzátor

SCR = selektivní katalytická redukce

## WL95 Rozměry

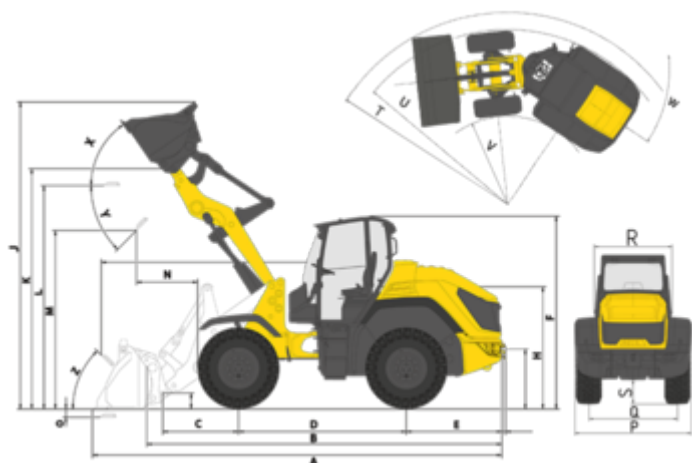

	Standardní pneumatiky	500/70 R24 BIBLOAD TVRDÝ POVRCH
A	Celková délka	6,500 mm
B	Celková délka bez lžice	5,610 mm
C	Otočný bod lopaty ke středu nápravy	1,200 mm
D	Rozvor kol	2,660 mm
E	Zadní přesah	1,520 mm
F	Výška s kabinou	3,060 mm
H	Výška sedadla	1,940 mm
J	Celková pracovní výška	4,870 mm
K	Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty	3,820 mm
L	Překládací výška	3,550 mm
M	Výsypná výška max.	2,840 mm
N	Dosah s M	970 mm
O	Sondovací hloubka	126 mm
P	Celková šířka	2,390 mm
Q	Rozchod kol	1,820 mm
S	Světlá výška	500 mm
T	Poloměr max.	5,380 mm
U	Poloměr u vnějšího okraje	4,900 mm
V	Vnitřní poloměr	2,450 mm
W	Úhel ohybu	40 °
X	Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu	56 °
Y	Výklopný úhel max.	45 °
Z	Úhel zpětné rotace na zemi	45 °

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.  
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.