

DT23

Pásové dumpery



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Výkonný a účinný pásový dumper

Účinný při práci, ale šetrný k půdě a neomezený na terén: DT23 zvládne každý úkol snadno, a zároveň je obratný a výkonný. Volitelná pomocná hydraulika pro dvoustupňový hnací pohon a připojení externích zařízení, jako jsou kladiva nebo drapáky, z něj činí všestranný na každém staveništi. Díky citlivému hydrostatickému pohonu zvládnou i nezkušení operátoři dumper ovládat rychle a snadno. Díky dokonale vyváženým komponentům dosahuje model DT23 těch nejlepších výsledků díky své obrovské trakci i navzdory jednoduché technologii bez elektroniky, která zaručuje snadnou údržbu.

- Nízké těžiště zvyšuje stabilitu a zaručuje stoupavost až 36°
- Dlouhé intervaly údržby, snadno ohlídatelné díky čítači provozních hodin
- Bezpečná práce díky certifikovanému bezpečnostnímu rámu ROPS a pracovním světlům ve standardní výbavě
- Vysoká světlá výška pro použití na nerovném terénu
- Snadné řízení díky intuitivnímu ovládání joystickem

DT23 Technická data


Provozní data

Přepravní hmotnost	2,285 kg
Užitečné zatížení max.	2,300 kg
Objem koryta zarovnaná	1,100 l
Objem koryta vrchovatá	1,400 l
D x Š x V	3,304 x 1,300 x 2,523 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Kubota
Typ motoru	Naftový motor V-1505 D
Výkon motoru	18.5 kW
při otáčkách	2,300 1/min
Jízdní rychlost 1	3.7 km/h
Jízdní rychlost 2	7.5 km/h
Pracovní čerpadlo	2 variabilní čerpadla
Dopravní výkon max.	41 + 41 l/min
Pracovní čerpadlo	1 zubové čerpadlo
Dopravní výkon	24 l/min
Stoupavost	27 %
Objem palivové nádrže	26 l
Napětí	12 V
Baterie	60 Ah

DT23 Rozměry

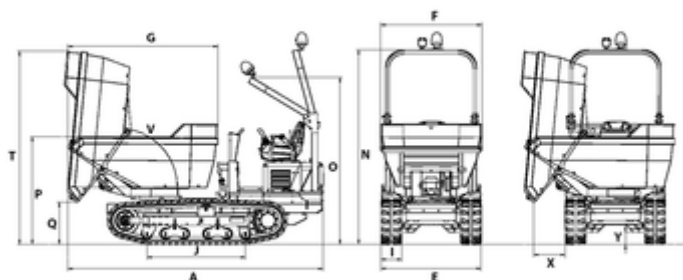

		Otočná vyklápěcí korba
A	Délka (bez stupačky)	3,304 mm
E	Šířka podvozek	1,300 mm
F	Šířka koryta	1,312 mm
G	Délka koryta	1,945 mm
I	Šířka řetězu Pás	270 mm
J	Délka řetězy pro kontakt se zemí	1,275 mm
N	Výška nad bezpečnostním rámem ROPS	2,523 mm
O	Výška nad bezpečnostním rámem ROPS (složeným)	2,163 mm
P	Výška přední hrany korby	1,393 mm
Q	Výsypná výška max.	547 mm
T	Výška max., korba zdvižená	2,505 mm
V	Výkloný úhel korby	85 °
X	Výsypná široký boční	408 mm
Y	Světlá výška	160 mm

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.